


Модуль предварительного заполнения

Тип PrS

Используется для быстрого предварительного заполнения объекта отфильтрованной водой

Особенности.

Модуль заполнения подключается к водопроводу соединением $\frac{3}{4}$.
Позволяет заполнять объект со скоростью до 200 л/мин/.

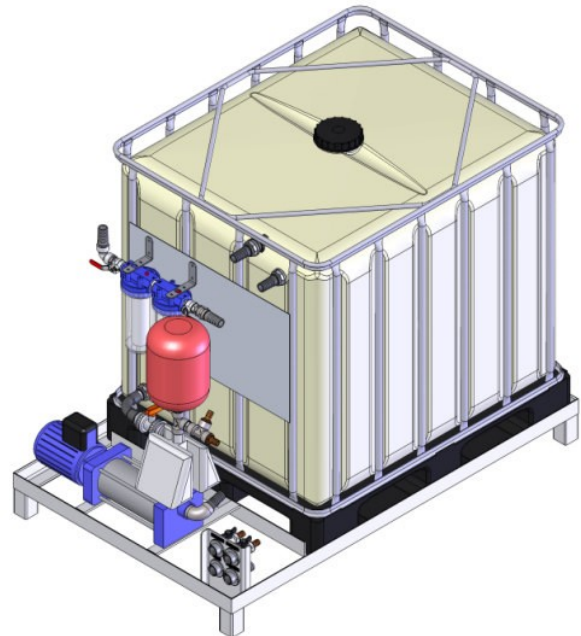

Состав модуля:

- блок фильтрации;
- емкость 1000 литров с клапаном защиты от перелива;
- частотный регулятор;
- подача 0-200 л/мин;
- максимальное давление 9 бар;
- подача 100 л/мин при 7 бар;
- гидроаккумулятор 8 литров;
- рама из нержавеющей стали;
- линия заполнения.

Примечание:

1. Установка предназначена для перекачки незначительно загрязненной воды. (Не предназначена для фильтрации, например, ржавчины).
2. Блок высокого давления, обычно, подключается к источнику очищенной воды заказчика, чтобы иметь максимальную чистоту среды и обеспечить надежность компонентов высокого давления.